# Technisches Datenblatt

**P.14y 3539 *07**

23/11/2026

BOHR- UND SÄGESTRASSE

# Peddinghaus+Kaltenbach TDK 1000/9/E

Marke: Peddinghaus+Kaltenbach · Typ: TDK 1000/9/E







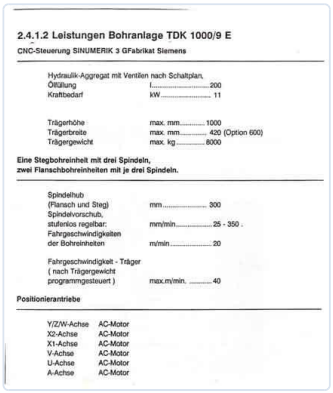

2.4.1.2 Leistungen Bohranlage TDK 1000/9 E

CNC-Steuerung SINUMERIK 3 GFabrikat Siemens

Hydraulik-Aggregat mit Ventilen nach Schaltplan,
Ölfüllung l ..... 200
Kraftbedarf kW ..... 11

Trägerhöhe max. mm ..... 1000
Trägerbreite max. mm ..... 420 (Option 600)
Trägergewicht max. kg ..... 8000

Eine Stegbohreinheit mit drei Spindeln,
zwei Flanschbohreinheiten mit je drei Spindeln.

Spindelhub (Flansch und Steg) mm ..... 300
Spindelvorschub, stufenlos regelbar: mm/min ..... 25 - 350
Fahrgeschwindigkeiten der Bohreinheiten m/min ..... 20

Fahrgeschwindigkeit - Träger ( nach Trägergewicht programmgesteuert ) max.m/min. ..... 40

Positionierantriebe

| | |
|---|---|
| Y/Z/W-Achse | AC-Motor |
| X2-Achse | AC-Motor |
| X1-Achse | AC-Motor |
| V-Achse | AC-Motor |
| U-Achse | AC-Motor |
| A-Achse | AC-Motor |

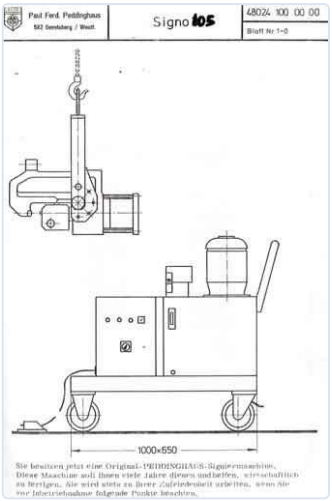


## BOHR- UND SÄGESTRASSE

| | | | |
|---|---|---|---|
| SAGEMASCHINE | **Kaltenbach HDM1311/H/G/B** | Sägeweite | **1000 mm IPE** |
| Winkeladaptation | **L & R 60°** | BOHRMASCHINE | **Peddinghaus TDK 1000/9/E** |
| Bohrkopf-anzalh | **3x3** | Cone | **MK4** |
| Steuering | **CNC Siemens** | | |

## BESCHREIBUNG

SAWLINE Kaltenbach: Sawblade dia: 1400 mm Angles: L & R 60° DRILLINGLINE Peddinghaus CNC: 3 x 3 Drillingheads Max wide 1000mm Max height 500 mm Line Specially for H-beams +Marking Unit Signomat 05

PREIS

**Preis auf Anfragen**

Angebot anfragen


KONTAKT

**Dam-Apt BV**

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996


Scannen für das Online-Datenblatt