APT INTERNATIONAL

Ficha técnica

B.01 12584

23/11/2026

FRESADORAS DE BANCADA MÓVIL

DMG Deckel-Maho DMU 80P X: 800 – Y: 600 – Z: 700 mm CNC

Marca: DMG Deckel-Maho · Tipo: DMU 80P X: 800 - Y: 600 - Z: 700 mm CNC

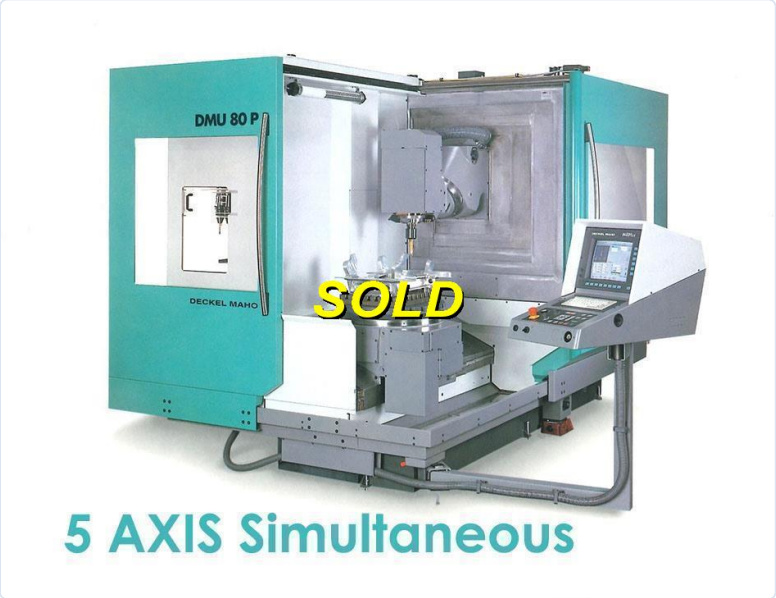









FRESADORAS UNIVERSALES

Max longitudinal travel X-axe	**800 mm**	Max cross-travel Y-axe	**700 mm**
Max travel Z-axe	**600 mm**	Power on spindle	**16 kW**
Type of millinghead	**SK40**	Spindlespeeds	**10 > 12 000 rpm**
Control	**Heideenhain TNC 426**	Length L -- R	**4500 mm**
Depth Fw -- Bw	**2400 mm**	Height	**2500 mm**
Weight	**9000 kg**	Turret	**yes**
Number of tools	**30 positions**		

FRESADORAS DE BANCADA MÓVIL

Longitudinal travel X-axe	**800 mm**	Cross travel Y-axe	**700 mm**
Travel Z-axe	**600 mm**	Table size	**dia 900 x 630 mm**
Power on spindle	**16 kW**	Type of millinghead	**SK40**
Max speedrange	**10 > 12 000 rpm**	Control	**Heidenhain TNC 426**

CENTROS DE MECANIZADO VERTICALES

CONTACTO

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · IVA BE 0405.595.996

Escanee para la ficha en línea

Carrera mesa longitudinal (eje-X)	**800 mm**	Recorrido transversal de cabeza (eje-Y)	**700 mm**
Altura de recorrido cabeza (eje-Z)	**600 mm**	Dimensiones de mesa	**dia 900 x 630 mm**
Peso maximo sobre mesa	**700 kg**	Admision en husillo (ISO)	**SK40**
Potencia en husillo	**16 kW**	Control (tipo)	**Heidnehain TNC 426**
Numero de ejes	**5**	Cambiador de herramientas	**yes**
Numero de portaherramientas	**30 positions**	Rango de rotaciones (de X a Y rpm)	**10 > 12 000 rpm**

DESCRIPCIÓN

Type: DMU 80 P

max dia of workpiece: 1200 mm

cooling through spindle

tabledia: 900 mm

max height of workpiece: 700 mm

toolchanger with 30 positions

PRECIO

Precio bajo consulta

Solicitar presupuesto

CONTACTO

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · IVA BE 0405.595.996

Escanee para la ficha en línea