Ficha técnica

F.01 2434 *05


23/11/2026

PERFORADORAS DE BANCADA


VWF BFN 80

Marca: VWF · Tipo: BFN 80



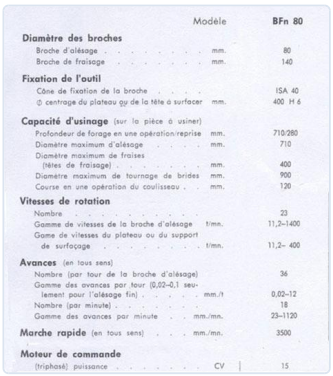

Modèle	BFn 80
Diamètre des broches	
Broche d'alésage mm.	80
Broche de fraisage mm.	140
Fixation de l'outil	
Cône de fixation de la broche	ISA 40
Ø centrage du plateau ou de la tête à surfacer mm.	400 H 6
Capacité d'usinage (sur la pièce à usiner)	
Profondeur de forage en une opération/reprise mm.	710/280
Diamètre maximum d'alésage mm.	710
Diamètre maximum de fraises (têtes de fraisage) mm.	400
Diamètre maximum de tournage de brides mm.	900
Course en une opération du coulisseau mm.	120
Vitesses de rotation	
Nombre	23
Gamme de vitesses de la broche d'alésage t/mn.	11,2-1400
Game de vitesses du plateau ou du support de surfaçage t/mn.	11,2- 400
Avances (en tous sens)	
Nombre (par tour de la broche d'alésage)	36
Gamme des avances par tour (0,02-0,1 seulement pour l'alésage fin) mm./t	0,02-12
Nombre (par minute)	18
Gamme des avances par minute mm./mn.	23-1120
Marche rapide (en tous sens) mm./mn.	3500
Moteur de commande	
(triphasé) puissance CV	15





PERFORADORAS DE BANCADA

Spindle dia	**100 mm**	Admission in spindlehead	**ISO 40**
Table dimensions	**1100 x 1600mm**	Longitudinal travel table X-axis	**1100 mm**
Cross-travel table Y-axis (Table/Column)	**1000 mm**	Height travel head Z-axis	**1300 mm**
Max travel spindle	**700 mm**	Digital read out (1) CNC (2)	**3 axes**
Weight	**12 000 kg**		

DESCRIPCIÓN

Max gewicht op tafel 4000 kg Centraal smeersysteem vlakdraaisupport Geleidingen in exellente staat

PRECIO

Precio bajo consulta

Solicitar presupuesto

CONTACTO

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · IVA BE 0405.595.996

Escanee para la ficha en línea