Fiche technique

F.01 2434 *05


23/11/2026

ALESEUSES A MONTANT FIXE


VWF BFN 80

Marque: VWF · Type: BFN 80



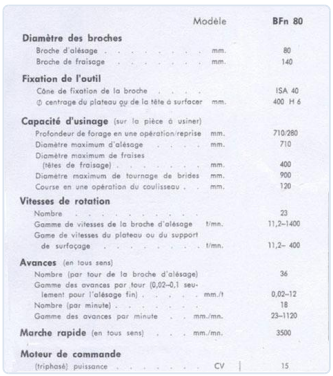

Modèle	BFn 80
Diamètre des broches	
Broche d'alésage mm.	80
Broche de fraisage mm.	140
Fixation de l'outil	
Cône de fixation de la broche	ISA 40
Ø centrage du plateau ou de la tête à surfacer mm.	400 H 6
Capacité d'usinage (sur la pièce à usiner)	
Profondeur de forage en une opération/reprise mm.	710/280
Diamètre maximum d'alésage mm.	710
Diamètre maximum de fraises (têtes de fraisage) mm.	400
Diamètre maximum de tournage de brides mm.	900
Course en une opération du coulisseau mm.	120
Vitesses de rotation	
Nombre	23
Gamme de vitesses de la broche d'alésage t/mn.	11,2–1400
Gamme de vitesses du plateau ou du support de surfaçage t/mn.	11,2– 400
Avances (en tous sens)	
Nombre (par tour de la broche d'alésage)	36
Gamme des avances par tour (0,02–0,1 seulement pour l'alésage fin) mm./t	0,02–12
Nombre (par minute)	18
Gamme des avances par minute mm./mn.	23–1120
Marche rapide (en tous sens) mm./mn.	3500
Moteur de commande	
(triphasé) puissance CV	15





ALESEUSES A MONTANT FIXE

Dia de la broche	**100 mm**	Admission dans la broche	**ISO 40**
Dimensions de la table	**1100 x 1600mm**	Déplacement longitudinal axe X	**1100 mm**
Déplacement transversal axe Y (Table/Colonne)	**1000 mm**	Déplacement en hauteur axe Z	**1300 mm**
Déplacement maximale de la broche	**700 mm**	Lecture digitale (1) CNC (2)	**3 axes**
Poids	**12 000 kg**		

DESCRIPTION

Max gewicht op tafel 4000 kg Centraal smeersysteem vlakdraaisupport Geleidingen in exellente staat

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne