APT INTERNATIONAL

Fiche technique


P.14d 8983

20/11/2026

LIGNE DE DEBOBINAGE & COUPAGE SUR MESURE

Soenen cut to length 1600 x 4 mm


Marque: Soenen · Type: cut to length 1600 x 4 mm

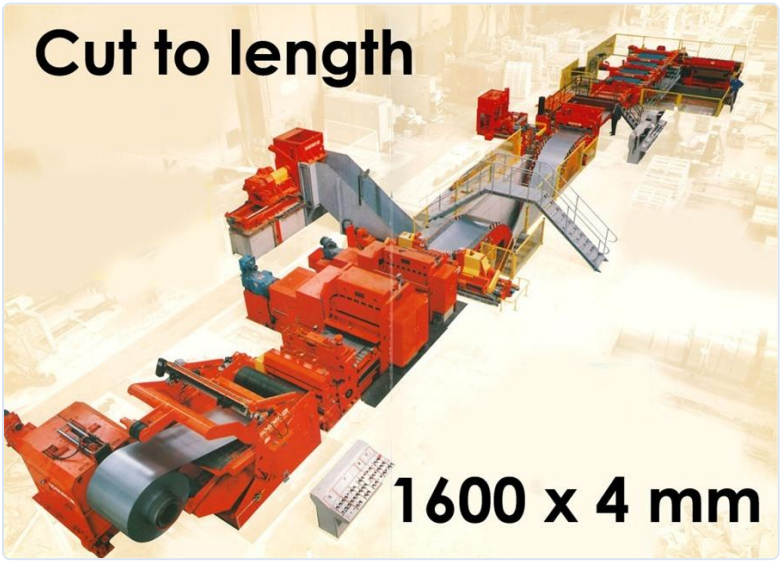









LIGNE DE DEBOBINAGE & COUPAGE SUR MESURE

Largeur x épaisseur tôle	**1600 x 4 mm**	Machine à dresser	**no**
Cisaille	**yes**		

LIGNES DE DEROULAGE + / OU PROFILAGES

Epaisseur x largeur de la tôle	**1600 x 4 mm**

DESCRIPTION

Cette ligne peut traiter des tôles laminées à froid / des tôles décapées à chaud / des tôles galvanisées à chaud / des tôles électrozinguées / des tôles prépeintes épaisseur minimale : 0,3 mm

Produit fini: - longueur min/max : 300/6000 mm - capacité de production 300 mm > 4000 pièces par heure - capacité de production 6000 mm > 1000 pièces par heure - puissance totale installée : 500 kW La ligne se compose de : 1) Porte-bobine Soenen à 4 bras Type AL1600/27/4 - capacité maximale par bras : 27 tonnes - vitesse : 1 tour par minute - ouverture du crochet : 190 mm - puissance : 2,5 kVa - poids : 26 tonnes

2) Wagon-citerne Soenen Type HH27 - capacité maximale : 27 tonnes - hauteur de levage max : 800 mm - diamètre extérieur minimum : 508 mm - déplacement : 15 mètres - vitesse de déplacement : 8 m/min - vitesse de rotation : 10 m/min - poids : 8,6 tonnes

3) Dérouleur Soenen Type AM1600/27V - capacité maximale : 27 tonnes - largeur min/max : 250/1600 mm - diamètre extérieur min/max : 508/2000 mm - diamètre intérieur min/max : 480/520 mm - vitesse de déroulement max : 100 m/min - poids : 21 tonnes

4) Rouleaux d'alimentation Soenen + cisaille Type PR1600 - largeur min/max : 250/1600 mm - épaisseur min/max : 0,3/4 mm - diamètre des rouleaux : 160 mm - vitesse : 20m/min - poids : 3 tonnes

5) Fosse

6) Extracteur Soenen Type 2VR1600EE - largeur min/max : 250/1600 mm - épaisseur min/max : 0,3/4 mm - diamètre des rouleaux : 95,5 mm - capacité de production 500 mm > 4000 pièces par heure - capacité de production 6000 mm > 1000 pièces par heure - vitesse maximale : 150

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne

m/min - poids : 5,8 tonnes

7) Cisaille mécanique à grande vitesse Soenen Type CGM4-16 - épaisseur min/max : 0,3/4 mm - 6 mm st37 - longueur maximale : 1600 mm - angle de coupe : 1° - 200 coups par minute - cassette interchangeable avec couteaux de coupe - poids : 7,6 tonnes

8) Sortie de baiser - vitesse : 170 m/min - largeur : 1600 mm - longueur à partir de la ligne de coupe : +- 7000 mm - poids : 4,2 tonnes

9) Convoyeur de sortie Soenen Type TB1,6 x 7 - largeur : 1600 mm - longueur à partir de la ligne de coupe : +- 7000 mm - vitesse : 170 m/min - puissance : 2x 15kW - poids : 4,2 tonnes

10) Unité d'empilage Soenen Type MTB1,6 x 3D - largeur min/max : 250/1600 mm - longueur min/max : 300/6000 mm - épaisseur min/max : 0,3/4 mm - capacité d'empilage maximale : 4000 pièces/heure - vitesse de transport : 180 m/min - poids : 21 tonnes

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne