APT INTERNATIONAL

# Scheda tecnica

**U.10 1861**

23/11/2026

PRESSE A INIEZIONE E FORNACI A INDUZIONE

# Meiki M 350-1270 DM

Marca: Meiki · Tipo: M 350-1270 DM









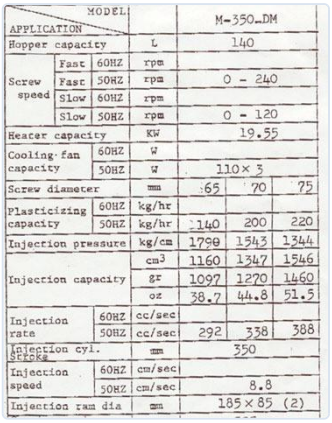

| MODEL / APPLICATION | | | | M-350-DM | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hopper capacity | | | L | 140 | | |
| Screw speed | Fast | 60HZ | rpm | 0 - 240 | | |
| | Fast | 50HZ | rpm | | | |
| | Slow | 60HZ | rpm | | | |
| | Slow | 50HZ | rpm | 0 - 120 | | |
| Heater capacity | | | KW | 19.55 | | |
| Cooling fan capacity | | 60HZ | W | 110×3 | | |
| | | 50HZ | W | | | |
| Screw diameter | | | mm | 65 | 70 | 75 |
| Plasticizing capacity | | 60HZ | kg/hr | | | |
| | | 50HZ | kg/hr | 140 | 200 | 220 |
| Injection pressure | | | kg/cm | 1790 | 1543 | 1344 |
| Injection capacity | | | cm³ | 1160 | 1347 | 1546 |
| | | | gr | 1097 | 1270 | 1460 |
| | | | oz | 38.7 | 44.8 | 51.5 |
| Injection rate | | 60HZ | cc/sec | | | |
| | | 50HZ | cc/sec | 292 | 338 | 388 |
| Injection cyl. stroke | | | mm | 350 | | |
| Injection speed | | 60HZ | cm/sec | | | |
| | | 50HZ | cm/sec | 8.8 | | |
| Injection ram dia | | | mm | 185×85 (2) | | |

## PRESSE A INIEZIONE E FORNACI A INDUZIONE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Distanza tra le colonne | **750 mm** | Distanza max. tra piano portapezzo e apertura | **300-800 mm** |
| Pressione di esercizio | **350 T /1543 bar** | | |

## DESCRIZIONE

Plastic-injection / Plate 1070 mm Injection weight 1270 gr screw Ø 70 mm Seprofluxfeeding + robot IDEM U10 1860

PREZZO

**Prezzo su richiesta**

**Richiedi un preventivo**


## CONTATTI

**Dam-Apt BV**

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996


Scansiona per la scheda online