APT INTERNATIONAL

Scheda tecnica


P.14d 8983

20/11/2026

SVOLGITORE E LINEA DI TAGLIO TRASVERSALE

Soenen cut to length 1600 x 4 mm


Marca: Soenen · Tipo: cut to length 1600 x 4 mm

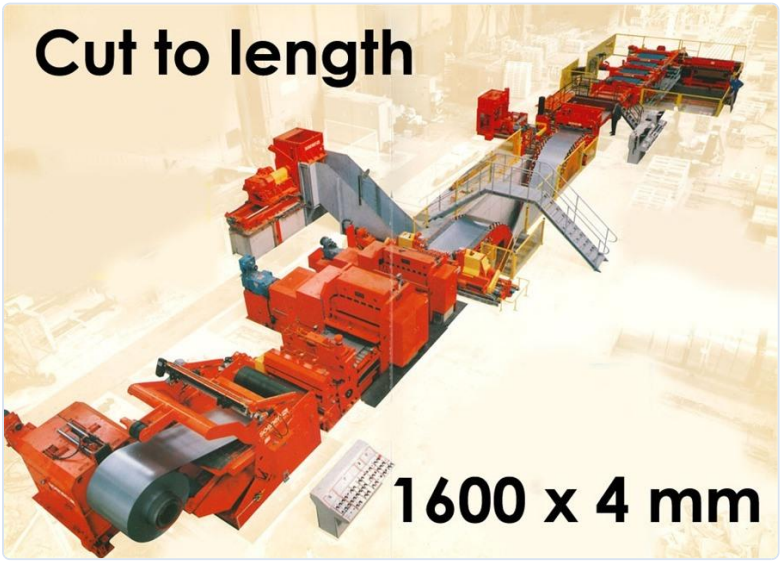









SVOLGITORE E LINEA DI TAGLIO TRASVERSALE

Larghezza di lavoro x spessore lamiera	**1600 x 4 mm**	RICHTER	**no**
Cesoia	**yes**		

SVOLGITORE + / O LINEE DI PROFILATURA

Spessore x larghezza del materiale	**1600 x 4 mm**

DESCRIZIONE

Questa linea può elaborare lamiere laminate a freddo / lamiere decapate a caldo / lamiere zincate a caldo / lamiere elettrozincate / lamiere preverniciate spessore minimo: 0,3 mm

Prodotto finale: - lunghezza min/max: 300/6000 mm - capacità produttiva 300 mm > 4000 pezzi all'ora - capacità produttiva 6000 mm > 1000 pezzi all'ora - potenza totale installata: 500 kW La linea è composta da: 1) Portabobina a 4 bracci Soenen Tipo AL1600/27/4 - portata massima per braccio: 27 tonnellate - velocità: 1 giro al minuto - apertura gancio: 190 mm - potenza: 2,5 kVa - peso: 26 tonnellate

2) Carro merci Soenen Tipo HH27 - portata massima: 27 tonnellate - altezza massima di sollevamento: 800 mm - diametro esterno minimo: 508 mm - dislocamento: 15 metri - velocità di spostamento: 8 m/min - velocità di rotazione: 10 m/min - peso: 8,6 tonnellate

3) Decoiler Soenen Tipo AM1600/27V - portata massima: 27 tonnellate - larghezza min/max: 250/1600 mm - diametro esterno min/max: 508/2000 mm - diametro interno min/max: 480/520 mm - velocità massima di svolgimento: 100 m/min - peso: 21 tonnellate

4) Rulli alimentatori Soenen + cesoia Tipo PR1600 - larghezza min/max: 250/1600 mm - spessore min/max: 0,3/4 mm - diametro dei rotoli: 160 mm - velocità: 20 m/min - peso: 3 tonnellate

5) Fossa

6) Estrattore Soenen Tipo 2VR1600EE - larghezza min/max: 250/1600 mm - spessore min/max: 0,3/4 mm - diametro dei rotoli: 95,5 mm - capacità produttiva 500 mm > 4000 pezzi all'ora - capacità produttiva 6000 mm > 1000 pezzi all'ora - velocità massima: 150 m/min - peso: 5,8 tonnellate

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online

7) Cesoia meccanica ad alta velocità Soenen Tipo CGM4-16 - spessore min/max: 0,3/4 mm - 6 mm st37 - lunghezza massima: 1600 mm - angolo di taglio: 1° - 200 colpi al minuto - cassetta intercambiabile con coltelli da taglio - peso: 7,6 tonnellate

8) Bacio in uscita - velocità: 170 m/min - larghezza: 1600 mm - lunghezza dalla linea di taglio: +- 7000 mm - peso: 4,2 tonnellate

9) Trasportatore di uscita Soenen Tipo TB1,6 x 7 - larghezza: 1600 mm - lunghezza a partire dalla linea di taglio: +- 7000 mm - velocità: 170 m/min - potenza: 2x 15kW - peso: 4,2 tonnellate

10) Unità di impilamento Soenen Tipo MTB1,6 x 3D - larghezza min/max: 250/1600 mm - lunghezza min/max: 300/6000 mm - spessore min/max: 0,3/4 mm - capacità massima di impilamento: 4000 pezzi/ora - velocità di trasporto: 180 m/min - peso: 21 tonnellate

PREZZO

Prezzo su richiesta

Richiedi un preventivo

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online