APT INTERNATIONAL

Scheda tecnica

A.07 12581


23/11/2026

TORNI CNC


DMG Mori Seiki NZX2000/800SY + Iemca barfeeder


Marca: DMG Mori Seiki · Tipo: NZX2000/800SY + Iemca barfeeder



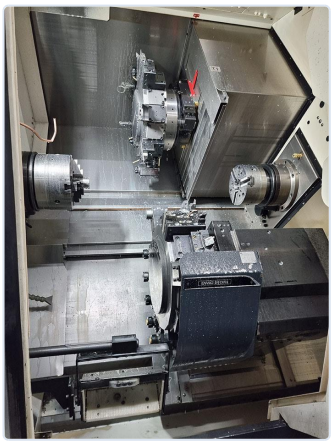



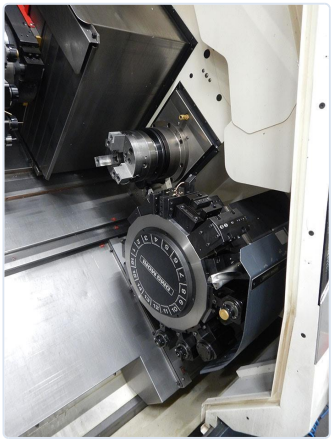



TORNI CNC

Diametro di tornitura massimo sopra il bancale	**320 mm**	Distanza tra le punte	**1130 mm**
Corsa longitudinale massima asse Z	**810 mm**	Corsa trasversale massima asse X	**210 mm**
Cono mandrino	**JIS A2-6**	Passaggio mandrino principale	**91 mm**
Velocità	**1 > 12 000 rpm**	Controllo	**Fanuc 31iB**
Lunghezza	**5063 mm**	Larghezza	**2835 mm**
Altezza	**2320 mm**	Peso	**9 ton**
Cambiatensili	**yes (2x)**	Numero di utensili	**16 driven tools (2x)**

DESCRIZIONE

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online

Type: NZX2000/800SY

Spindle 1: 26 kW - 4000 rpm - C-axis - air blow fur chuck

Spindle 2: 22 kW - 5000 rpm - C-axis - through spindle coolant system

Turret 1: 16 driven tools - 7,5 kW - 12 000 rpm

Turret 2: 16 driven tools - 7,5 kW - 12 000 rpm

Driven A-axis

X1 movement: 210 mm

Y1 movement: 55 mm

Z1 movement: 810 mm

Z2 movement: 810 mm

Workpiece unloader

Automatic door

EtherNet/IP Interface

Robot Interface

Safety fence interface

Barfeeder interface

Synchronous tapping

High speed canned cycle

Tool retract and recover

Program restart

Coolant gun

Iemca Master 80 HF MP barfeeder dia 80 x 3000 mm

PREZZO

Prezzo su richiesta

Richiedi un preventivo

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online