APT INTERNATIONAL

Technische fiche

U.05 2402 *06

23/11/2026

GIETERIJ - STRAALMACHINES

Triulzi Castmatic Z 90


Merk: Triulzi · Type: Castmatic Z 90









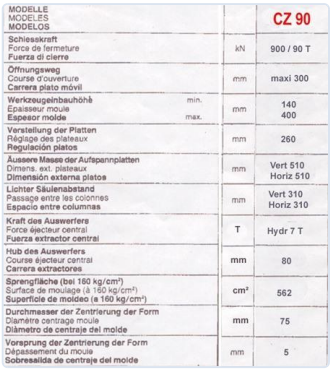

MODELLE MODELES MODELOS		CZ 90
Schliesskraft Force de fermeture Fuerza di cierre	kN	900 / 90 T
Öffnungsweg Course d'ouverture Carrera plato móvil	mm	maxi 300
Werkzeugeinbauhöhè Epaisseur moule Espesor molde	min. mm max.	140 400
Verstellung der Platten Réglage des plateaux Regulación platos	mm	260
Äussere Masse der Aufspannplatten Dimens. ext. plateaux Dimensión externa platos	mm	Vert 510 Horiz 510
Lichter Säulenabstand Passage entre les colonnes Espacio entre columnas	mm	Vert 310 Horiz 310
Kraft des Auswerfers Force éjecteur central Fuerza extractor central	T	Hydr 7 T
Hub des Auswerfers Course éjecteur central Carrera extractores	mm	80
Sprengfläche (bei 160 kg/cm²) Surface de moulage (à 160 kg/cm²) Superficie de moldeo (a 160 kg/cm²)	cm²	562
Durchmesser der Zentrierung der Form Diamètre centrage moule Diámetro de centraje del molde	mm	75
Vorsprung der Zentrierung der Form Dépassement du moule Sobresalida de centraje del molde	mm	5

GIETERIJ - STRAALMACHINES

Aard	**Alu spuitgiet**

BESCHRIJVING

Drukspuitgietmaschine met voor verwarmkamer. Diecasting injection, power 130 T. Machine à couler sous pression à chambre chaude ook als U10 2402

PRIJS

Prijs op aanvraag

Vraag een offerte aan

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · België

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · BTW BE 0405.595.996

Scan voor de online fiche