Technische fiche

P.14y 3539 *07

23/11/2026

ZAAGSTRATEN & BOORSTRATEN

Peddinghaus+Kaltenbach TDK 1000/9/E

Merk: Peddinghaus+Kaltenbach · Type: TDK 1000/9/E







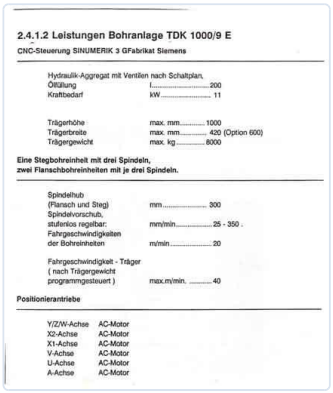

2.4.1.2 Leistungen Bohranlage TDK 1000/9 E

CNC-Steuerung SINUMERIK 3 GFabrikat Siemens

Hydraulik-Aggregat mit Ventilen nach Schaltplan,
Ölfüllung l 200
Kraftbedarf kW 11

Trägerhöhe max. mm 1000
Trägerbreite max. mm ..... 420 (Option 600)
Trägergewicht max. kg 8000

Eine Stegbohreinheit mit drei Spindeln,
zwei Flanschbohreinheiten mit je drei Spindeln.

Spindelhub (Plansch und Steg) mm 300
Spindelvorschub, stufenlos regelbar: mm/min ..... 25 - 350
Fahrgeschwindigkeiten der Bohreinheiten m/min 20

Fahrgeschwindigkeit - Träger (nach Trägergewicht programmgesteuert) max.m/min. 40

Positionierantriebe

Y/Z/W-Achse	AC-Motor
X2-Achse	AC-Motor
X1-Achse	AC-Motor
V-Achse	AC-Motor
U-Achse	AC-Motor
A-Achse	AC-Motor

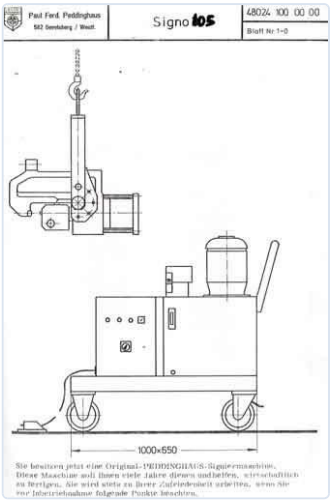

ZAAGSTRATEN & BOORSTRATEN

ZAAGMACHINE	**Kaltenbach HDM1311/H/G/B**	Max werkbreedte	**1000 mm IPE**
Hoekinstelling	**L & R 60°**	BOORMACHINE	**Peddinghaus TDK 1000/9/E**
Aantal boorkoppen	**3x3**	Cone	**MK4**
Sturing	**CNC Siemens**		

BESCHRIJVING

SAWLINE Kaltenbach: Sawblade dia: 1400 mm Angles: L & R 60° DRILLINGLINE Peddinghaus CNC: 3 x 3 Drillingheads Max wide 1000mm Max height 500 mm Line Specially for H-beams +Marking Unit Signomat 05

PRIJS

Prijs op aanvraag

Vraag een offerte aan

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · België

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · BTW BE 0405.595.996

Scan voor de online fiche