Karta techniczna

P.14d 8983

26/11/2026

ROZWIJARKA I LINIA CIĘCIA NA ARKUSZE

Soenen cut to length 1600 x 4 mm

Marka: Soenen · Typ: cut to length 1600 x 4 mm

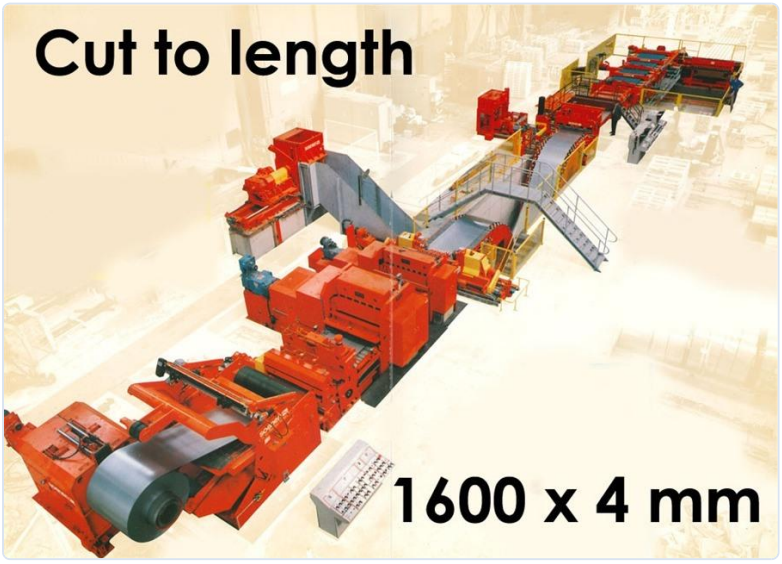









ROZWIJARKA I LINIA CIĘCIA NA ARKUSZE

Workwidth x sheetthickness	**1600 x 4 mm**	Straightner	**no**
Shear	**yes**		

LINIE WALCUJĄCE +/LUB ROZWIJAJĄCE

Material thickness x width	**1600 x 4 mm**

OPIS

Linia ta może przetwarzać blachy walcowane na zimno/blachy trawione na gorąco/blachy ocynkowane na gorąco/blachy ocynkowane elektrolitycznie/blachy malowane wstępnie minimalna grubość: 0,3 mm

Produkt końcowy: - długość min/maks: 300/6000 mm - wydajność produkcyjna 300 mm > 4000 szt. na godzinę - wydajność produkcyjna 6000 mm > 1000 sztuk na godzinę - całkowita moc zainstalowana: 500 kW Linia składa się z: 1) Uchwyt cewki 4-ramienny Soenen Typ AL1600/27/4 - maksymalny nacisk na ramię: 27 ton - prędkość: 1 obrót na minutę - otwór haka: 190 mm - moc: 2,5 kVa - waga: 26 ton

2) Wagon spiralny Soenen Typ HH27 - maksymalna ładowność: 27 ton - maksymalna wysokość podnoszenia: 800 mm - min. średnica zewnętrzna: 508 mm - wyporność: 15 metrów - prędkość przemieszczania: 8 m/min - prędkość obrotowa: 10 m/min - waga: 8,6 tony

3) Rozwijarka Soenen Typ AM1600/27V - maksymalna ładowność: 27 ton - szerokość min/max: 250/1600 mm - min/max średnica zewnętrzna: 508/2000 mm - min/max średnica wewnętrzna: 480/520 mm - maksymalna prędkość rozwijania: 100 m/min - waga: 21 ton

4) Rolki podajnika Soenen + nożyce Typ PR1600 - szerokość min/max: 250/1600 mm - grubość min/max: 0,3/4 mm - średnica rolek: 160 mm - prędkość: 20m/min - waga: 3 tony

5) Dół

6) Ściągacz Soenen Typ 2VR1600EE - szerokość min/max: 250/1600 mm - grubość min/max: 0,3/4 mm - średnica rolek: 95,5 mm - wydajność produkcyjna 500 mm > 4000 sztuk na godzinę - wydajność produkcyjna 6000 mm > 1000 sztuk na godzinę - prędkość maksymalna: 150m/min -

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgia

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996

Zeskanuj, aby zobaczyć kartę online

waga: 5,8 tony

7) Mechaniczne nożyce tnące o dużej prędkości Soenen Typ CGM4-16 - grubość min/max: 0,3/4 mm - 6 mm st37 - maksymalna długość: 1600 mm - kąt cięcia: 1° - 200 uderzeń na minutę - wymienna kaseta z nożami tnącymi - waga: 7,6 tony

8) Całowanie na zewnątrz - prędkość: 170m/min - szerokość: 1600mm - długość od linii cięcia: +- 7000 mm - waga: 4,2 tony

9) Taśmociąg odbiorczy Soenen Typ TB1,6 x 7 - szerokość: 1600mm - długość od linii cięcia: +- 7000 mm - prędkość: 170m/min - moc: 2x 15kW - waga: 4,2 tony

10) Jednostka układająca Soenen Typ MTB1,6 x 3D - szerokość min/max: 250/1600 mm - długość min/maks: 300/6000 mm - grubość min/max: 0,3/4 mm - maksymalna wydajność układania: 4000 sztuk/godzinę - prędkość transportu: 180 m/min - waga: 21 ton

CENA

Cena na zapytanie

Poproś o ofertę

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgia

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996

Zeskanuj, aby zobaczyć kartę online