APT INTERNATIONAL

Техническая спецификация

P.14y 3539 *07

23/11/2026

ЛИНИИ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И ОБРЕЗКИ БАЛОК / ПОЛОСЫ


Peddinghaus+Kaltenbach TDK 1000/9/E

Марка: Peddinghaus+Kaltenbach · Тип: TDK 1000/9/E







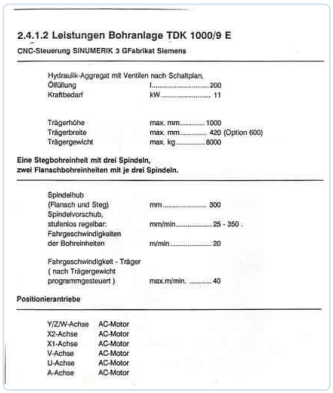

2.4.1.2 Leistungen Bohranlage TDK 1000/9 E

CNC-Steuerung SINUMERIK 3 GFabrikat Siemens

Hydraulik-Aggregat mit Ventilen nach Schaltplan,
Ölfüllung l 200
Kraftbedarf kW 11

Trägerhöhe max. mm 1000
Trägerbreite max. mm ..... 420 (Option 600)
Trägergewicht max. kg 8000


Eine Stegbohreinheit mit drei Spindeln,
zwei Flanschbohreinheiten mit je drei Spindeln.

Spindelhub (Flansch und Steg) mm 300
Spindelvorschub, stufenlos regelbar: mm/min ..... 25 - 350
Fahrgeschwindigkeiten der Bohreinheiten m/min 20

Fahrgeschwindigkeit - Träger (nach Trägergewicht programmgesteuert) max.m/min. 40

Positionierantriebe

Y/Z/W-Achse	AC-Motor
X2-Achse	AC-Motor
X1-Achse	AC-Motor
V-Achse	AC-Motor
U-Achse	AC-Motor
A-Achse	AC-Motor

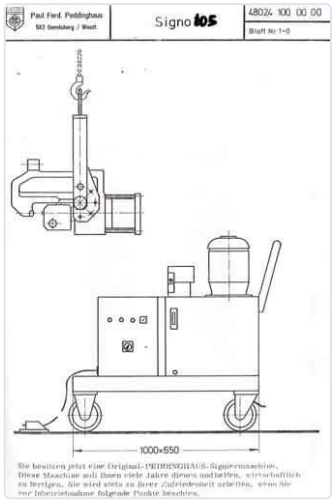

ЛИНИИ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И ОБРЕЗКИ БАЛОК / ПОЛОСЫ

Отрезное устройство	**Kaltenbach HDM1311/H/G/B**	Ширина материала	**1000 mm IPE**
Угол	**L & R 60°**	Сверлильное устройство	**Peddinghaus TDK 1000/9/E**
Кол-во сверлильных головок	**3x3**	Конус	**MK4**
Управление	**CNC Siemens**		

ОПИСАНИЕ

SAWLINE Kaltenbach: Sawblade dia: 1400 mm Angles: L & R 60° DRILLINGLINE Peddinghaus CNC: 3 x 3 Drillingheads Max wide 1000mm Max height 500 mm Line Specially for H-beams +Marking Unit Signomat 05

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации