Техническая спецификация

U.05 2402 *06

23/11/2026

ЛИТЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДРОБЕСТРУЙКИ

Triulzi Castmatic Z 90

Марка: Triulzi · Тип: Castmatic Z 90









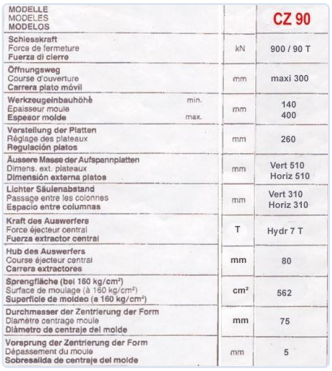

MODELLE MODELES MODELOS		CZ 90
Schliesskraft Force de fermeture Fuerza di cierre	kN	900 / 90 T
Öffnungsweg Course d'ouverture Carrera plato móvil	mm	maxi 300
Werkzeugeinbauhöhe min. Epaisseur moule max. Espesor molde	mm	140 400
Verstellung der Platten Réglage des plateaux Regulación platos	mm	260
Äussere Masse der Aufspannplatten Dimens. ext. plateaux Dimensión externa platos	mm	Vert 510 Horiz 510
Lichter Säulenabstand Passage entre les colonnes Espacio entre columnas	mm	Vert 310 Horiz 310
Kraft des Auswerfers Force éjecteur central Fuerza extractor central	T	Hydr 7 T
Hub des Auswerfers Course éjecteur central Carrera extractores	mm	80
Sprengfläche (bei 160 kg/cm²) Surface de moulage (à 160 kg/cm²) Superficie de moldeo (a 160 kg/cm²)	cm²	562
Durchmesser der Zentrierung der Form Diamètre centrage moule Diámetro de centraje del molde	mm	75
Vorsprung der Zentrierung der Form Dépassement du moule Sobresalida de centraje del molde	mm	5

ЛИТЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДРОБЕСТРУЙКИ

Тип	**Alu spuitgiet**

ОПИСАНИЕ

Drukspuitgietmaschine met voor verwarmkamer. Diecasting injection, power 130 T. Machine à couler sous pression à chambre chaude ook als U10 2402

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации