APT INTERNATIONAL

Техническая спецификация

C.02 10400

23/11/2026

РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Csepel RF22 Mk4

Марка: Csepel · Тип: RF22 Mk4



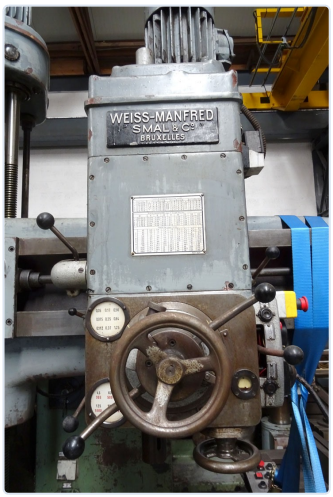





РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Обозначение конца шпинделя	**Mk 4**	Наибольший условный диаметр сверления в стали 45	**50 mm**
Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву	**1250 mm**	Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне	**1040 mm**
Наибольшая глубина сверления	**300 mm**	Частота вращения шпинделя	**45 > 2000 rpm**
масса	**3,9 ton**		

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996