Техническая спецификация

C.02 3830

23/11/2026

РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Donau DR32 – MK 4 – X:900 mm

Марка: Donau · Тип: DR32 - MK 4 - X:900 mm





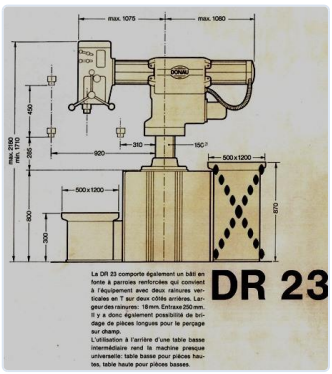





РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Обозначение конца шпинделя	**MK 4**	Наибольший условный диаметр сверления в стали 45	**M20**
Рамер поверхности плиты	**(2) 500 x 1200 x 300mm**	Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву	**900 mm**
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне	**450 mm**	Глубина горловины	**920 mm**
Мин расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя)	**215 mm**	Макс расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя)	**665 mm**
Частота вращения шпинделя	**70 -> 1550 rpm**	Мощность на шпинделе	**1.8 kW**
ширина	**1380 kg**		

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996