Техническая спецификация

A.01 2318 *05

23/11/2026

ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ СТАНКИ

SFAC 60/110

Марка: SFAC · Тип: 60/110

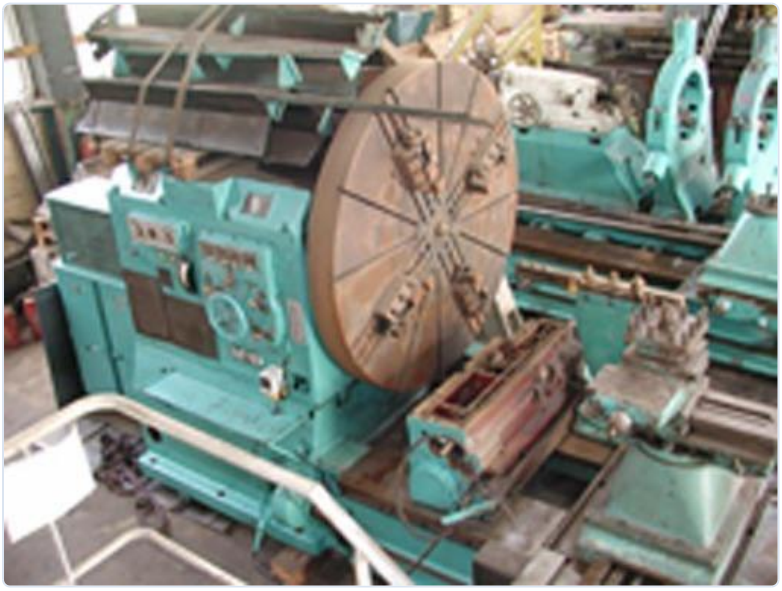



ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ СТАНКИ

Расстояние между центрами	**16 500 mm**	Максимально устанавливаемый диаметр	**2200 mm**
Диаметр точения над суппортом	**1900 mm**	Мощность на шпинделе	**50 pk**
Частота оборотов шпинделя	**126 rpm**	Требуемая мощность подключения	**380 V**
Вес	**40 T**	Оснастка	*
Люнета	**5**	Диаметр патрона	*

ОПИСАНИЕ

25 T draagkracht tussen de punten Centerhoogte 1100 mm 2 Sledes met snelverplaatsing 3 glijbanen Gemotoriseerd tegenpunt

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации