APT INTERNATIONAL

Fiche technique

P.04 10041

23/11/2026

CISAILLES A GUILLOTINE, MECANIQUE

Haco MS 3050 x 4 mm

Marque: Haco MS · Type: 3050 x 4 mm







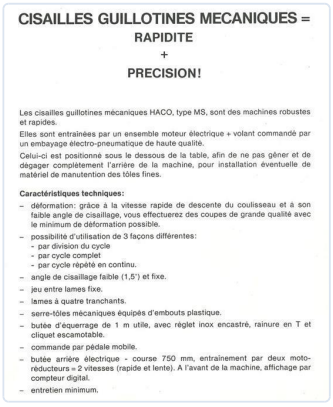

CISAILLES GUILLOTINES MECANIQUES =
RAPIDITE
+
PRECISION!

Les cisailles guillotines mécaniques HACO, type MS, sont des machines robustes et rapides.
Elles sont entraînées par un ensemble moteur électrique + volant commandé par un embayage électro-pneumatique de haute qualité.
Celui-ci est positionné sous le dessous de la table, afin de ne pas gêner et de dégager complètement l'arrière de la machine, pour installation éventuelle de matériel de manutention des tôles fines.

Caractéristiques techniques:

- déformation: grâce à la vitesse rapide de descente du coulisseau et à son faible angle de cisaillage, vous effectuerez des coupes de grande qualité avec le minimum de déformation possible.
- possibilité d'utilisation de 3 façons différentes:
  - par division du cycle
  - par cycle complet
  - par cycle répété en continu.
- angle de cisaillage faible (1,5°) et fixe.
- jeu entre lames fixe.
- lames à quatre tranchants.
- serre-tôles mécaniques équipés d'embouts plastique.
- butée d'équerrage de 1 m utile, avec réglet inox encastré, rainure en T et cliquet escamotable.
- commande par pédale mobile.
- butée arrière électrique - course 750 mm, entraînement par deux moto-réducteurs = 2 vitesses (rapide et lente). A l'avant de la machine, affichage par compteur digital.
- entretien minimum.

CISAILLES A GUILLOTINE, MECANIQUE

Epaisseur max de la tôle	**4 mm**	Longueur de coupe	**3050 mm**
Règlage de la ligne de coupe aff(1)neg(2)	**fixed**	Butteur : mech(1)electr(2)com.numér.(3)	**750 mm**
Angle de coupe règlable (de-- à--)	**1,5° (fixed)**	Nombre de frappe / min	**60 str/min**
Puissance moteur	**5,5 kW**	Longueur G -- D	**3800 mm**
Largeur Av -- Ar	**1650 mm**	Hauteur	**1550 mm**
Poids	**4 ton**		

DESCRIPTION

high speed mechanical shear: 60 strokes per minute! CNC backgauge

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne