Ficha técnica

A.07 12581

23/11/2026

TORNOS CNC

DMG Mori Seiki NZX2000/800SY + Iemca barfeeder

Marca: DMG Mori Seiki · Tipo: NZX2000/800SY + Iemca barfeeder



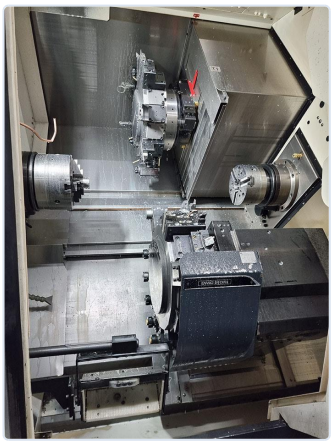



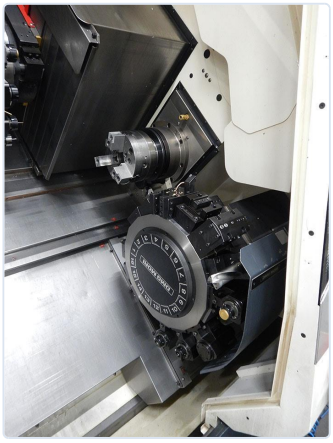



TORNOS CNC

Volteo sobre bancada	**320 mm**	Distancia entre centros	**1130 mm**
Máximo eje longitudinal (eje-Z)	**810 mm**	Máximo eje transversal (eje-X)	**210 mm**
Cono de husillo	**JIS A2-6**	Diámetro agujero husillo	**91 mm**
Rango velocidades	**1 > 12 000 rpm**	Control	**Fanuc 31iB**
Longitud I -- D	**5063 mm**	Anchor frente – atras	**2835 mm**
Altura	**2320 mm**	Peso	**9 ton**
Cambiador de Herramientas	**yes (2x)**	Cantidad de Herramientas	**16 driven tools (2x)**

DESCRIPCIÓN

CONTACTO

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · IVA BE 0405.595.996

Escanee para la ficha en línea

Type: NZX2000/800SY

Spindle 1: 26 kW - 4000 rpm - C-axis - air blow fur chuck

Spindle 2: 22 kW - 5000 rpm - C-axis - through spindle coolant system

Turret 1: 16 driven tools - 7,5 kW - 12 000 rpm

Turret 2: 16 driven tools - 7,5 kW - 12 000 rpm

Driven A-axis

X1 movement: 210 mm

Y1 movement: 55 mm

Z1 movement: 810 mm

Z2 movement: 810 mm

Workpiece unloader

Automatic door

EtherNet/IP Interface

Robot Interface

Safety fence interface

Barfeeder interface

Synchronous tapping

High speed canned cycle

Tool retract and recover

Program restart

Coolant gun

Iemca Master 80 HF MP barfeeder dia 80 x 3000 mm

PRECIO

Precio bajo consulta

Solicitar presupuesto

CONTACTO

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · IVA BE 0405.595.996

Escanee para la ficha en línea