APT INTERNATIONAL

Fiche technique

S.05 7523

23/11/2026

LAMINOIRS HOR+VERT A ANNEAUX / PROFILAGE

Saf Tauring DS 60

Marque: Saf Tauring · Type: DS 60




Capacità massime di curvatura
Maximum bending capacities

POSITION	mm	R. mm	S - O
1a	75 x 30 120 x 30	250 300	ST ST - SI
1b	60 x 20 80 x 15	500 1.000	ST ST - SI
2a	40 50	600 1.000	ST ST - SI
3a	50 x 50 x 8 60 x 60 x 10	500 700	ST ST - SI
3b	50 x 50 x 8 60 x 60 x 10	500 700	ST - AI ST - AI - SI
5a	60 x 60 x 8 80 x 80 x 10	250 400	ST ST - SI
5b	60 x 60 x 8 80 x 80 x 10	250 400	ST ST - SI
6a	UPN 80 UPN 120	500 700	ST SP - SI
6b	UPN 80 UPN 120	500 700	ST SP - SI
9a	70 x 2 80 x 2	900 1.200	RT RT - SI
9b	2" gas 2 1/2"gas	600 1.000	RT RT - SI
9c	50 55	500 900	RT RT - SI
10a	80 x 40 x 3 100 x 40 x 3	500 1.000	ST/RQ ST/RQ - SI - AI
10b	70 x 50 x 3 80 x 40 x 3	600 1.000	ST/RQ ST/RQ - SI
11a	50 x 50 x 4 60 x 60 x 5	900 1.300	ST/RQ ST/RQ - SI
13a Fe	60 x 90 x 50	500	SP - SI

13a - Fe





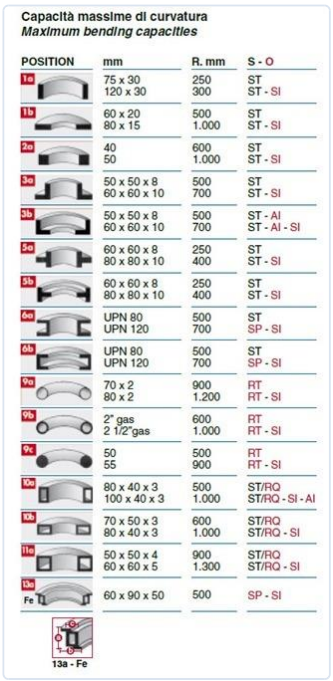

LAMINOIRS HOR+VERT A ANNEAUX / PROFILAGE

Dia des rouleaux	**175 mm**	Dia du mandrin	**50 mm**
Hauteur du plateau	**830 mm**	Puissance moteur	**380V - 4kW**
Longueur G -- D	**1350 mm**	Largeur Av -- Ar	**670 mm**
Hauteur	**1490 mm**	Poids	**463 kg**

LAMINOIRS VERTICAUX DE PROFILAGE, D'ANNEAUX

Dia des rouleaux	**175 mm**	Dia du mandrin	**50 mm**
Hauteur du plateau	**830 mm**	Puissance moteur	**380V - 4 kW**
Longueur G -- D	**1350 mm**	Largeur Av -- Ar	**670 mm**
Hauteur	**1490 mm**	Poids	**463 kg**

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne

DESCRIPTION

can work vertical and horizontal fitted with option to produre spiral tubes rolls included for tubes: 33,7 & 42,4 mm digital readout hydraulic upper & lower movement

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne