APT INTERNATIONAL

Fiche technique

A.07 12581

23/11/2026

TOURS CNC

DMG Mori Seiki NZX2000/800SY + Iemca barfeeder

Marque: DMG Mori Seiki · Type: NZX2000/800SY + Iemca barfeeder



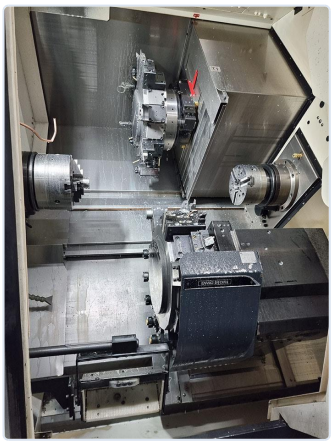



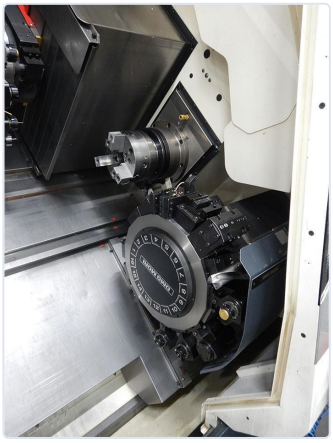



TOURS CNC

Passage max au-dessus du banc	**320 mm**	Distances entre pointes	**1130 mm**
Déplacement longitudinal axe Z	**810 mm**	Déplacement transversal axe X	**210 mm**
cône de broche	**JIS A2-6**	Passage dans la broche	**91 mm**
Nombre de vitesses	**1 > 12 000 rpm**	Commande	**Fanuc 31iB**
Longueur G -- D	**5063 mm**	Largeur Av -- Ar	**2835 mm**
Hauteur	**2320 mm**	Poids	**9 ton**
Changeur porte-outils	**yes (2x)**	Nombre d'outils	**16 driven tools (2x)**

DESCRIPTION

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne

Type: NZX2000/800SY

Spindle 1: 26 kW - 4000 rpm - C-axis - air blow fur chuck

Spindle 2: 22 kW - 5000 rpm - C-axis - through spindle coolant system

Turret 1: 16 driven tools - 7,5 kW - 12 000 rpm

Turret 2: 16 driven tools - 7,5 kW - 12 000 rpm

Driven A-axis

X1 movement: 210 mm

Y1 movement: 55 mm

Z1 movement: 810 mm

Z2 movement: 810 mm

Workpiece unloader

Automatic door

EtherNet/IP Interface

Robot Interface

Safety fence interface

Barfeeder interface

Synchronous tapping

High speed canned cycle

Tool retract and recover

Program restart

Coolant gun

Iemca Master 80 HF MP barfeeder dia 80 x 3000 mm

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne