APT INTERNATIONAL

Technische fiche

A.07 12581

23/11/2026

CNC DRAAIBANKEN

DMG Mori Seiki NZX2000/800SY + Iemca barfeeder

Merk: DMG Mori Seiki · Type: NZX2000/800SY + Iemca barfeeder



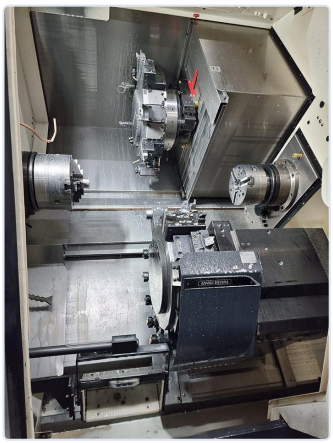



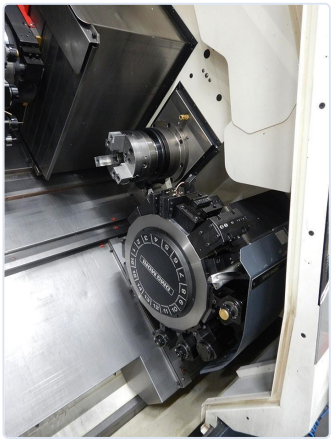



CNC DRAAIBANKEN

Max draaidia boven bed	**320 mm**	Afstand tussen centers	**1130 mm**
Max langsverplaatsing Z-as	**810 mm**	Max dwarsverplaatsing X-as	**210 mm**
Spindelkonus	**JIS A2-6**	Doorlaat hoofdspil	**91 mm**
Snelheden	**1 > 12 000 rpm**	Sturing	**Fanuc 31iB**
Lengte	**5063 mm**	Breedte	**2835 mm**
Hoogte	**2320 mm**	Gewicht	**9 ton**
Gereedschapswisselaar	**yes (2x)**	Aantal gereedschappen	**16 driven tools (2x)**

BESCHRIJVING

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · België

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · BTW BE 0405.595.996

Scan voor de online fiche

Type: NZX2000/800SY

Spindle 1: 26 kW - 4000 rpm - C-axis - air blow fur chuck

Spindle 2: 22 kW - 5000 rpm - C-axis - through spindle coolant system

Turret 1: 16 driven tools - 7,5 kW - 12 000 rpm

Turret 2: 16 driven tools - 7,5 kW - 12 000 rpm

Driven A-axis

X1 movement: 210 mm

Y1 movement: 55 mm

Z1 movement: 810 mm

Z2 movement: 810 mm

Workpiece unloader

Automatic door

EtherNet/IP Interface

Robot Interface

Safety fence interface

Barfeeder interface

Synchronous tapping

High speed canned cycle

Tool retract and recover

Program restart

Coolant gun

Iemca Master 80 HF MP barfeeder dia 80 x 3000 mm

PRIJS

Prijs op aanvraag

Vraag een offerte aan

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · België

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · BTW BE 0405.595.996

Scan voor de online fiche