APT INTERNATIONAL

Technische fiche

F.01 2434 *05

23/11/2026

KOTTERBANKEN – TAFELTYPE

VWF BFN 80

Merk: VWF · Type: BFN 80



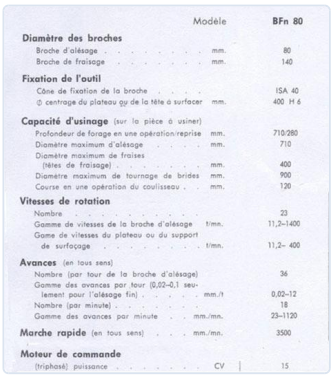

Modèle	BFn 80
Diamètre des broches	
Broche d'alésage . . . . . mm.	80
Broche de fraisage . . . . . mm.	140
Fixation de l'outil	
Cône de fixation de la broche	ISA 40
Ø centrage du plateau ou de la tête à surfacer mm.	400 H 6
Capacité d'usinage (sur la pièce à usiner)	
Profondeur de forage en une opération/reprise mm.	710/280
Diamètre maximum d'alésage . . . . . mm.	710
Diamètre maximum de fraises (têtes de fraisage) . . . . . mm.	400
Diamètre maximum de tournage de brides mm.	900
Course en une opération du coulisseau . . mm.	120
Vitesses de rotation	
Nombre	23
Gamme de vitesses de la broche d'alésage t/mn.	11,2–1400
Game de vitesses du plateau ou du support de surfaçage . . . . . t/mn.	11,2– 400
Avances (en tous sens)	
Nombre (par tour de la broche d'alésage)	36
Gamme des avances par tour (0,02–0,1 seulement pour l'alésage fin) . . . . . mm./t	0,02–12
Nombre (par minute)	18
Gamme des avances par minute . . mm./mn.	23–1120
Marche rapide (en tous sens) . . . mm./mn.	3500
Moteur de commande (triphasé) puissance CV	15





KOTTERBANKEN – TAFELTYPE

Diameter spil	**100 mm**	Spindelopname	**ISO 40**
Tafelafmetingen (LxB)	**1100 x 1600mm**	Langsverplaatsing tafel (X-as)	**1100 mm**
Dwarsverplaasting tafel/kolom (Y-as)	**1000 mm**	hoogteverplaatsing kop (Z-as)	**1300 mm**
Max verplaatsing spil	**700 mm**	Digitale uitlezing (1) CNC (2)	**3 axes**
Gewicht	**12 000 kg**		

BESCHRIJVING

Max gewicht op tafel 4000 kg Centraal smeersysteem vlakdraaisupport Geleidingen in exellente staat

PRIJS

Prijs op aanvraag

Vraag een offerte aan

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · België

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · BTW BE 0405.595.996

Scan voor de online fiche