APT INTERNATIONAL

Karta techniczna

C.02 10204


29/11/2026

WIERTARKI PROMIENIOWE

Stanko 2A55


Marka: Stanko · Typ: 2A55



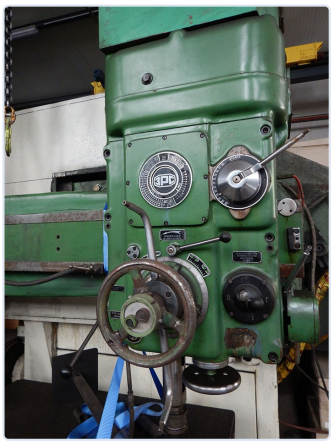







WIERTARKI PROMIENIOWE

Admission in drilling-spindle (morse)	**Morse 5**	Max drilling capacity	**max dia 50 mm**
Longitudinal travel drilling-head (X-axis)	**1050 mm**	Height-travel arm (Y-axis)	**680 mm**
Min dist. round column--drillingsp (X-axis)	**450 mm**	Max dist.round column -- drillingspindle	**1500 mm**
Max drilling-depth	**350 mm**	Speeds	**30 - 1900 rpm**
Length	**2650 mm**	Width	**970 mm**
Height	**3265 mm**	Weight	**4100 kg**

CENA

Cena na zapytanie

Poproś o ofertę

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgia

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996