Техническая спецификация

F.01 2434 *05


23/11/2026

ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ


VWF BFN 80

Марка: VWF · Тип: BFN 80



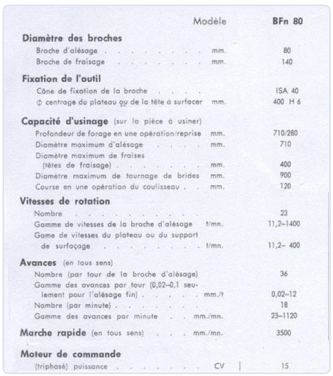

Modèle	BFn 80
Diamètre des broches	
Broche d'alésage mm.	80
Broche de fraisage mm.	140
Fixation de l'outil	
Cône de fixation de la broche	ISA 40
Ø centrage du plateau ou de la tête à surfacer mm.	400 H 6
Capacité d'usinage (sur la pièce à usiner)	
Profondeur de forage en une opération/reprise mm.	710/280
Diamètre maximum d'alésage mm.	710
Diamètre maximum de fraises (têtes de fraisage) mm.	400
Diamètre maximum de tournage de brides mm.	900
Course en une opération du coulisseau mm.	120
Vitesses de rotation	
Nombre	23
Gamme de vitesses de la broche d'alésage t/mn.	11,2-1400
Game de vitesses du plateau ou du support de surfaçage t/mn.	11,2- 400
Avances (en tous sens)	
Nombre (par tour de la broche d'alésage)	36
Gamme des avances par tour (0,02-0,1 seulement pour l'alésage fin) mm./t	0,02-12
Nombre (par minute)	18
Gamme des avances par minute mm./mn.	23-1120
Marche rapide (en tous sens) mm./mn.	3500
Moteur de commande (triphasé) puissance CV	15





ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

Диаметр шпинделя	**100 mm**	Тип шпиндельной головки	**ISO 40**
Размеры стола	**1100 x 1600mm**	Ось - X	**1100 mm**
Ось - Y	**1000 mm**	Ось - Z	**1300 mm**
Макс.ход шпинделя	**700 mm**	Управление	**3 axes**
Вес	**12 000 kg**		

ОПИСАНИЕ

Max gewicht op tafel 4000 kg Centraal smeersysteem vlakdraaisupport Geleidingen in exellente staat

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации