APT INTERNATIONAL

Техническая спецификация

A.07 12581

23/11/2026

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

DMG Mori Seiki NZX2000/800SY + Iemca barfeeder

Марка: DMG Mori Seiki · Тип: NZX2000/800SY + Iemca barfeeder



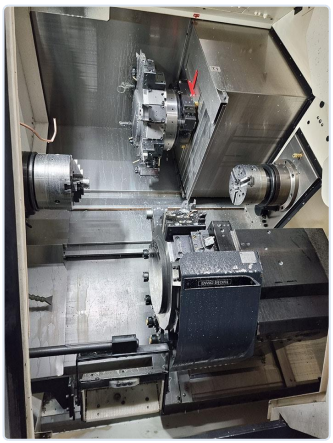



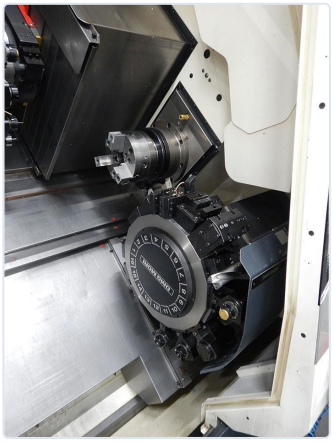



ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

Макс диаметр устанавливаемый над станиной	**320 mm**	Расстояние между центрами	**1130 mm**
Ось-Z	**810 mm**	Ось-X	**210 mm**
Конус шпинделя	**JIS A2-6**	Диаметр отверстия шпинделя	**91 mm**
Частота вращения шпинделя	**1 > 12 000 rpm**	Управление	**Fanuc 31iB**
Длина	**5063 mm**	Ширина	**2835 mm**
Высота	**2320 mm**	Вес	**9 ton**
Револьверная голова	**yes (2x)**	Кол-во позиций инструмента в револьвере	**16 driven tools (2x)**

ОПИСАНИЕ

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации

Type: NZX2000/800SY

Spindle 1: 26 kW - 4000 rpm - C-axis - air blow fur chuck

Spindle 2: 22 kW - 5000 rpm - C-axis - through spindle coolant system

Turret 1: 16 driven tools - 7,5 kW - 12 000 rpm

Turret 2: 16 driven tools - 7,5 kW - 12 000 rpm

Driven A-axis

X1 movement: 210 mm

Y1 movement: 55 mm

Z1 movement: 810 mm

Z2 movement: 810 mm

Workpiece unloader

Automatic door

EtherNet/IP Interface

Robot Interface

Safety fence interface

Barfeeder interface

Synchronous tapping

High speed canned cycle

Tool retract and recover

Program restart

Coolant gun

Iemca Master 80 HF MP barfeeder dia 80 x 3000 mm

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации